


TEMEL ÖZELLİKLER

Metal Ceketli contalar; genellikle ısı eşanjörleri, reaktörler ve basınçlı kazanlarda, kimyasal sanayi, petrokimya ve rafineri tesislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklıdır. DIN EN 1514-4, ASME B16.20 ve ASME B16.5 standardına göre veya istenilen ölçü ve formlarda imal edilir. Kullanılacağı yerdeki ortam şartlarına göre belirlenen metal türünün şekillendirilmesi ve içine dolgu malzemesinin yerleştirilerek kapatılmasıyla yapılan contalardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ceket Malzemesi;


- AISI 304
- AISI 304L
- AISI 316
- AISI 316L
- AISI 321
- ASTM A-283 Gr.C (Karbon Çeliği)
- BAKIR

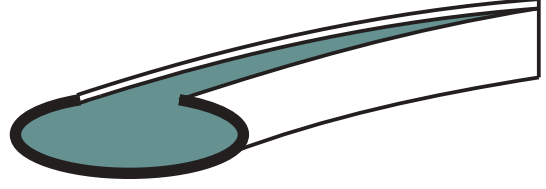

Tek Ceketli Conta Kesiti

Dolgu Malzemesi;

- Saf Grafit
- Ceramic
- PTFE
- Asbestsiz

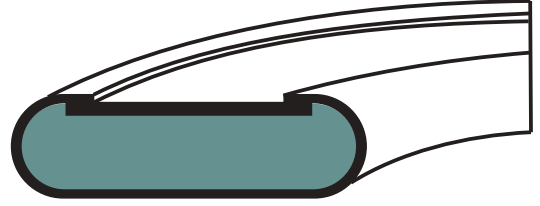

Çift Ceketli Conta Kesiti

Ceket Malzemesi Kalınlığı;

- Minimum 0,40 mm

Dolgu Malzemesi Kalınlığı;

- Minimum 1,5 mm

